


Enfocado en la Seguridad.

Detector de flama FL500 UV/IR



General Monitors

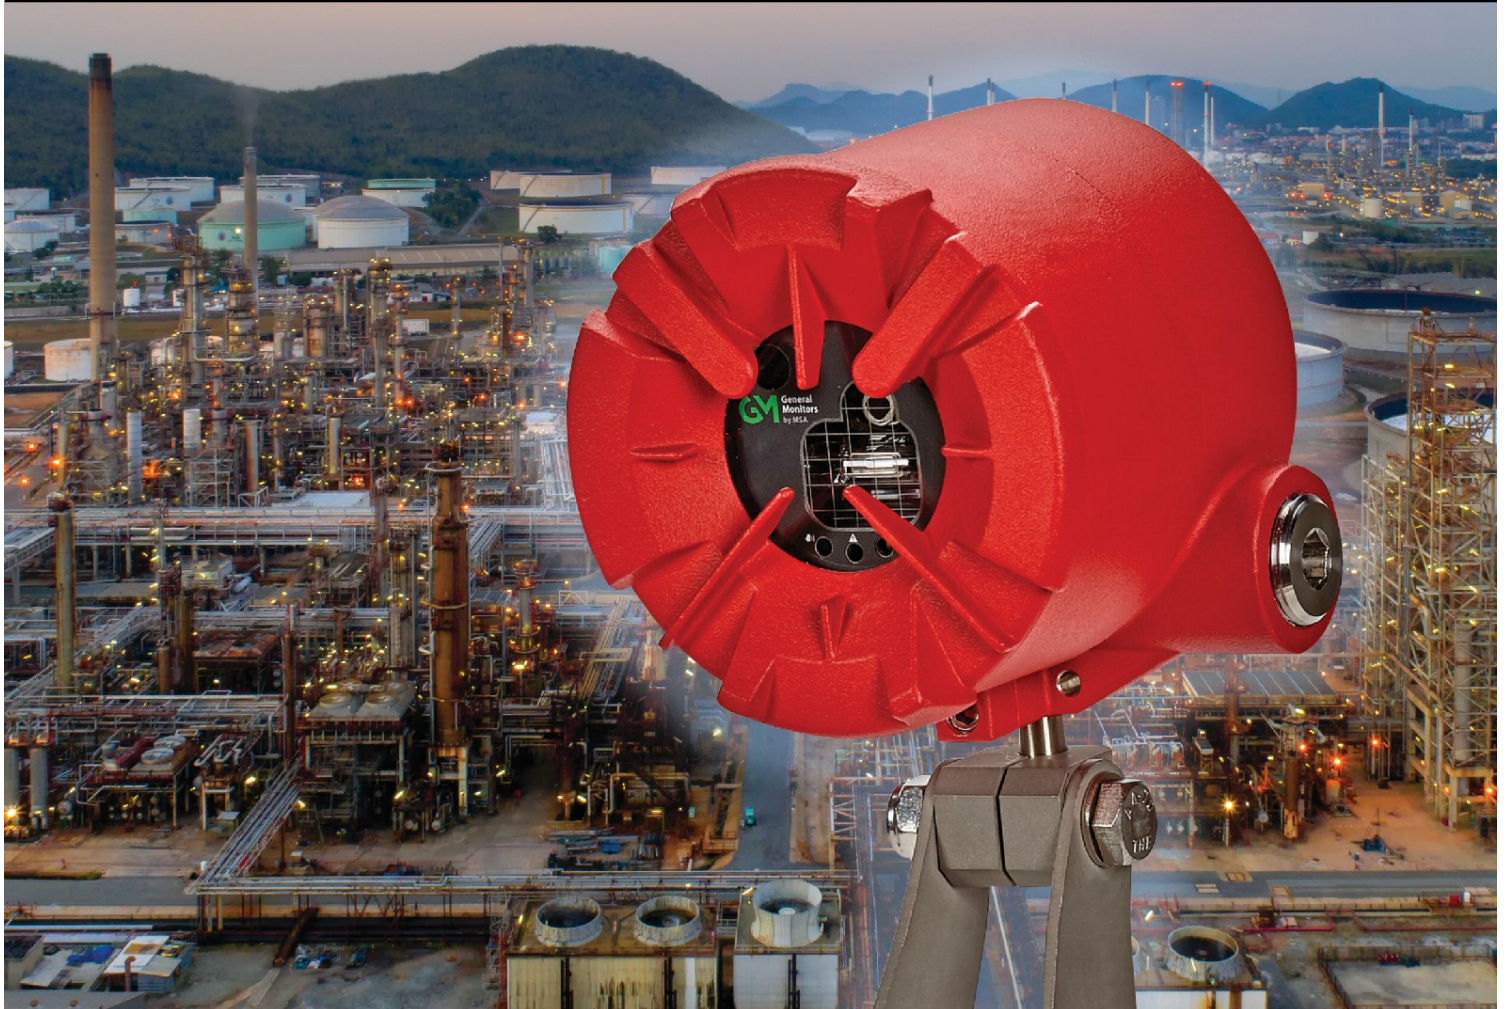

Diseño compacto. Alto Desempeño.

- Angulo de visión de hasta 130° y 27° de rango para maximizar la cobertura
- Seis tipos de fuegos detectables, generados por heptano, metano, metanol, propano, etano y butano
- Desempeño aprobado por FM
- Inmunidad mejorada contra falsas alarmas
- Amplio rango de temperatura (-55°C a +85°C) le permite operar en entornos extremos
- Comunicación standard 4-20 mA, Modbus, HART y relés integrados
- 03 leds para indicación de estado, alarma y condición normal
- Monitoreo continuo de camino óptico, que realiza pruebas automáticas para asegurar limpieza de la óptica y funcionamiento óptimo de sus componentes electrónicos

MSA
The Safety Company

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.