


3 pilas AA (no incluidas)

LINTERNA INTRÍNSECAMENTE SEGURA CON LÁSER

XPP-5422GXL


NIGHTSTICK
Life Depends on Light™

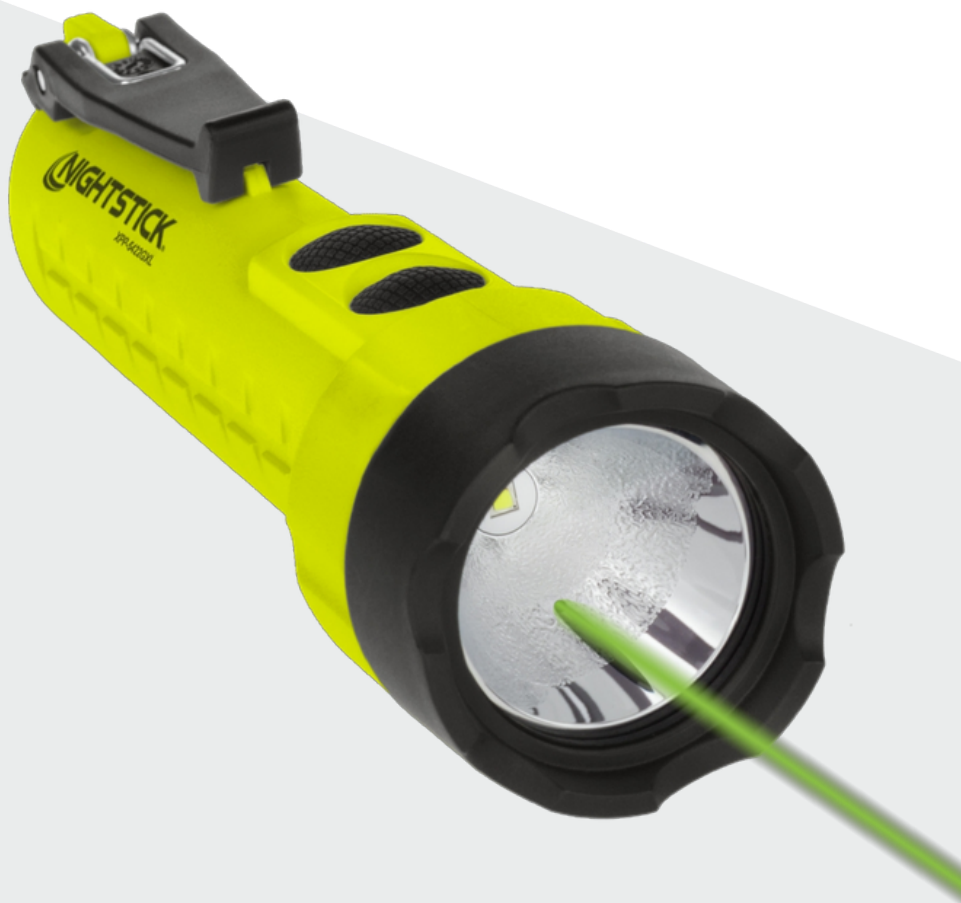

CLASE I
DIVISIÓN 1




IP-67
DUST/WATER
PROOF



Funcionamiento simultáneo de
la linterna y el láser



El cuerpo de polímero duradero es
resistente a los impactos ya los
productos químicos



Haz de luz de linterna nítido y
enfocado para iluminar hasta
187 m



210 LÚMENES

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

© 2023 Bayco Products Inc. Los artículos mostrados son solo una representación visual con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Visita nightstick.com para conocer las actualizaciones de los productos.

LINTERNA

• LÁSER VERDE

3 pilas AA (no incluidas)

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPP-5422GXL, UPC 0 17398 80802 6

APLICACIONES DE MERCADO

- Entornos de trabajo peligrosos, industrial, automotriz

CERTIFICACIONES

- cETLus, CE
- Certificación láser:
UL EE. UU.: CFR
Título 21; IEC: IEC
60825-1

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de ingeniería

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

LINTERNA
- 210 L, 16 horas de autonomía

CANDELAS

- 7 970

DISTANCIA DEL HAZ

- 187 m

RESISTENCIA AL AGUA

- ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 7.0 pulgadas (178 mm)
- DIÁMETRO DEL MANGO: 1.1 pulgadas x 1.5 pulgadas (28 mm x 38 mm)
- DIÁMETRO DEL Cabezal: 1.8 pulgadas (46 mm)
- PESO: 7.6oz (215g)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


- 3 pilas AA (no incluidas)

GARANTÍA

- De por vida limitada

LO QUE INCLUYE

- Linterna
- Cordón desmontable
- Manual de instrucciones

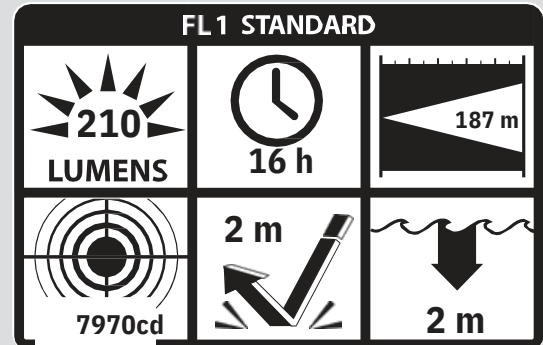

Bayco Products, Inc.
640 S. Sanden Blvd. Wylie,
TX 75098

XPP-5422GXL



CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS A-D, T3
CLASE II Y III, DIVISIÓN 1, GRUPOS E-G,
T135°C CLASE I, ZONA 0, IIC, T3
CLASE II, ZONA 20, IIC, T135 °C
-20 °C ≤ Tamb ≤ +40 °C
1,5 V celda alcalina AA



CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

FAB. MM-AA

CERTIFICADO

